

# NHVC



## **NHVC**シリーズ（高圧ケーブルカップラ）

3.3KV及び6.6KV用の三相高圧ケーブルを一括して着脱することを目的とした屋外用防水形コネクタ

- 耐食性アルミ合金の使用により軽く、しかも堅牢
- 新絶縁体開発によりコンパクト化を達成
- 工事現場等の移動用高圧電気設備への電力供給に使用
- IP-67相当

# R



## **R**シリーズ

低圧大電流用防水コネクタ

- 溶接機・配電盤等を使用
- IP-64相当

# NMI



## **NMI**シリーズ

低圧大電流用防水コネクタ

- 耐食性アルミ合金の使用により軽く、しかも堅牢
- IP-67相当

材質及び処理

	材 質	処 理
シ ェ ル	耐食性アルミ合金	————
絶 縁 体	合成樹脂	————
コンタクト	銅 合 金	銀めっき
パッキン	合成ゴム	————

構 造： 屋外用防水形  
使用温度範囲： -25℃～+85℃  
結 合 方 式： ねじ  
電線接続方式： はんだづけ

電気的性能


	904	1204	2004
定 格	3.3KV 80A	3.3KV 200A	6.6KV 350A
耐 電 圧	16KV 1分間	20KV 1分間	35KV 1分間
耐インパルス電圧	± 45KV以上	± 35KV以上	± 80KV以上
コンタクト電圧降下	15mV以下	20mV以下	
保 護 等 級	IP-67相当		
電線導体断面積(mm²)	11～22	22～80	22～150
仕 上 が り 外 径(mm)	φ 37～φ 48	φ 33～φ 74	φ 34～φ 97

※ご注文の際はケーブル仕上がり外径、電線導体断面積をご指定下さい。


付属品（NHVC-2004のみ）      専用工具（別売    コンタクトレンチ）  
高圧ケーブル用末端処理キット      NHVC- 904用（6ミリコンタクトレンチ）  
専用カップリングレンチ              NHVC-1204用（200Aコンタクトレンチ）  
   NHVC-2004用（350Aコンタクトレンチ）  
※はんだづけの際にコンタクトを取り外す為、この専用工具が必要となります。

下記事項については別途ご相談下さい。  
904、2004のオプション（充填剤注入口等の加工）  
結線作業要領書がご入用の場合



90

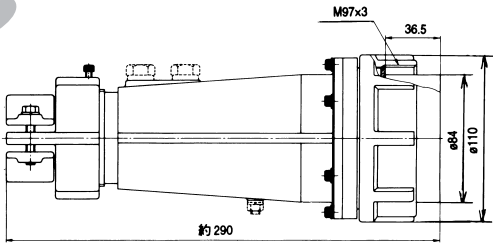


NHVC-904-PM




NHVC-904-RF



NHVC-90-PCa




NHVC-90-RCa

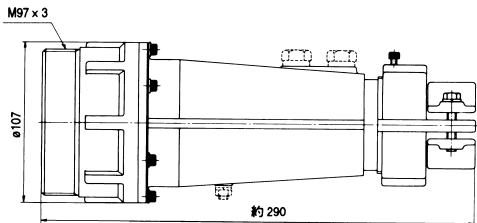


NHVC-904-AdF


**120**

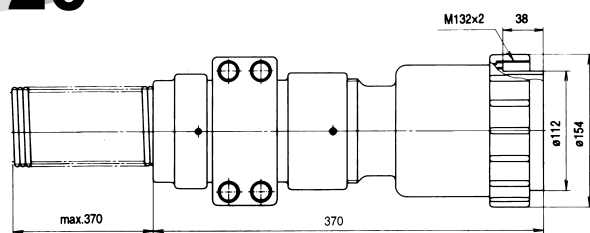


**NHVC-1204-PM**

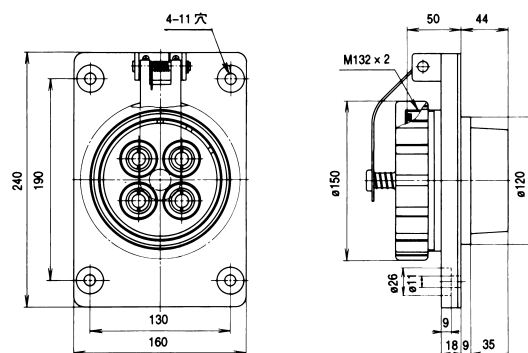

**NHVC-1204-CRF**




**NHVC-120-PCa**

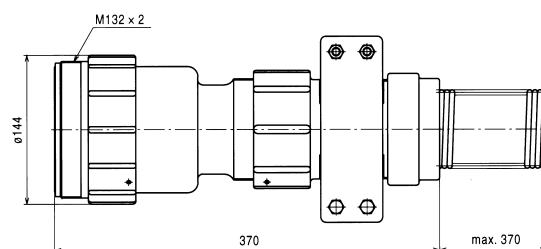


**NHVC-1204-AdF**



**200**

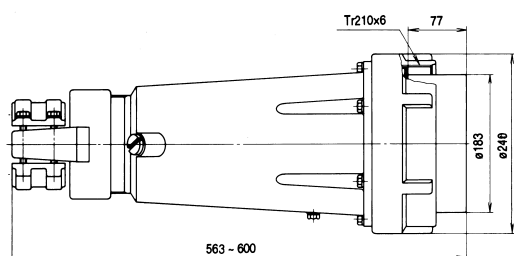


**NHVC-2004-PM**




**NHVC-2004-RF**

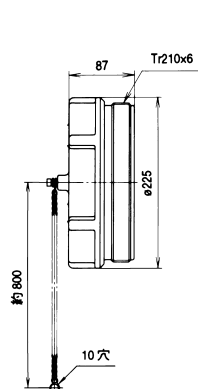

**NHVC-200-PCa**

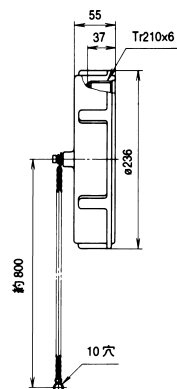

**NHVC-200-RCa**

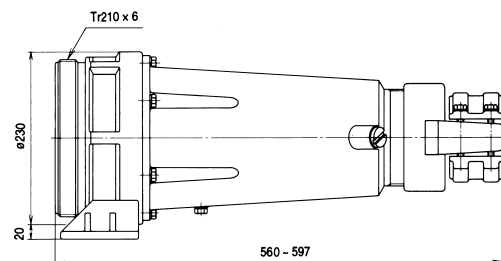

**NHVC-2004-AdF**